


ILOT D'ASSAINISSEMENT PNEUMATIQUE

IBC

PLATE-FORME
STANDARD

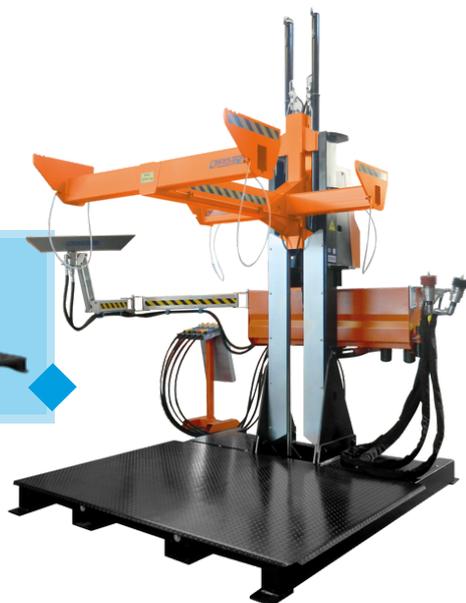

IBC BF

BF
BASE DE
FIXATION CENTRALE



EN SAVOIR +

Système de dépollution complet avec systèmes de récupération et de stockage des fluides, huiles et carburants des VHU.

ASPIRATION			
	Huiles	Moteur, Amortisseur, Freins, Transmission, Boîte de vitesses, Différentiel.	50l / min Pompe pneumatique
	Eau	Eau radiateur, Eau essuie-glace.	
	Carburant	Essence, Gasoil.	
PERFORMANCES			
	N° cycles du travail-heure	6/10	Tableau de bord pneumatique Perforateur Perceuse pneumatique beta 500 w
	Pression max	6 Bar	
	Débit max	50 l/min	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
	Charge max	3000 Kg	
	Poids	1400 kg	
	Dimension	2400 x 2100 mm	h 3300 mm

02.99.73.64.99

materiel@prioulconstruction.fr

prioulmultiservice.com

*Lien
vidéo !*

