


## CENTRALE POUR CISAILLEUSE

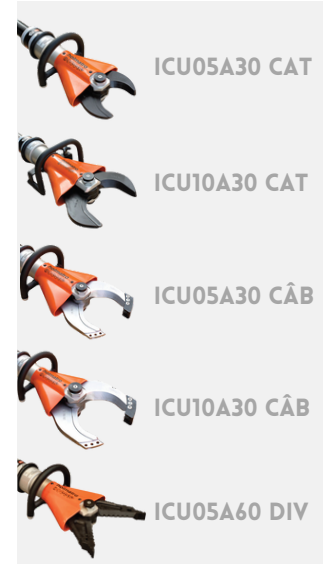

EN SAVOIR +

		CNT
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Alimentation électrique		0,95 kW
Tension d'alimentation		Trifase - 400 V - 50 Hz
Courant nominal		2,2 A
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE 1° STADE</b>		
Débit max		3,25 l / min
Pression max		160 bar
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE 2° STADE</b>		
Débit max		3,25 l / min
Pression max	Réglable par le constructeur	500 ÷ 700 bar
Capacité du réservoir d'huile : 15 L		Longueur des tubes (connexion au cisaille) : 6 m
		Pression sonore et voyant (LPA) : 68 dB

02.99.73.64.99

materiel@prioulconstruction.fr

prioulmultiservice.com

Lien vidéos!

